

Príručka na inštaláciu telefónu

# SIEMENS GIGASET A690IP



[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet

Volajte na našu zákaznícku linku:

**02/208 28 208**

Príručka na inštaláciu telefónu

# SIEMENS GIGASET A690IP



[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)



1	Obsah balenia .....	4
2	Schéma zapojenia telefónu.....	5
3	Postup na konfiguráciu služby telefonovania prostredníctvom webového rozhrania .....	7
4	Postup na konfiguráciu služby telefonovania prostredníctvom slúchadla .....	12



[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)



Najbližšia televízia a internet

**Skôr ako začnete**

Pred samotnou inštaláciou sa presvedčte, či máte k dispozícii všetky potrebné údaje a zariadenia. **Skontrolujte si, prosím, obsah balenia.**

Základňa 	Slúchadlo prístroja 	Káble RJ45 a RJ11 
2x napájací adaptér pre základňu a nabíjačku 	Nabíjačka 	Nabíjateľné batérie (2 ks) 
Používateľská príručka 		




[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet

Na korektné fungovanie služby je potrebné správne zapojenie kabeláže. Postupujte takto:

1. Základňu prístroja pripojte do elektrickej siete pomocou dodaného napájacieho adaptéra.
2. Káblom RJ45 pripojte základňu do LAN portu na vašom smerovači (router).
3. Nabíjaciu stanicu (s vlastným napájacím adaptérom) zapojte do elektrickej siete.
4. Pre nastavenie základne je potrebné pripojiť k smerovaču aj počítač. (Platí pre nastavenie prostredníctvom webového rozhrania).

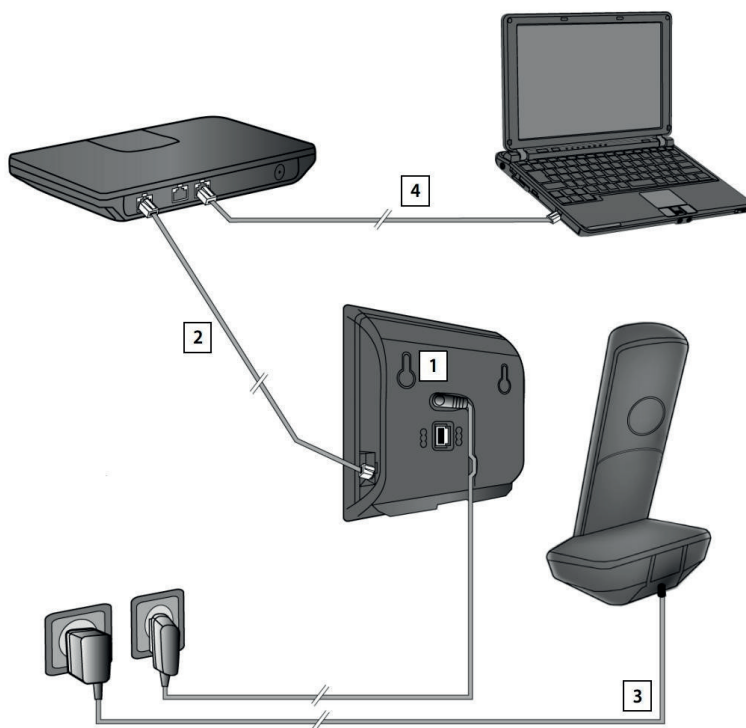

[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet

Pred prvým nastavením treba telefónny prístroj dostatočne nabiť. Vložte do zariadenia priložené batérie a telefón sa sám zapne. Ak sa tak nestane, zapnite ho podržaním červeného tlačidla na slúchadle.

Pri prvom spustení rúčky vás zariadenie vyzve na výber jazyka a krajiny. Požadovanú voľbu vyberiete pomocou stredového voliča a potvrdíte stlačením OK. Zariadenie komunikuje v slovenčine.

Telefón sa následne automaticky pripojí k základni a na displeji sa zobrazí symbol novej správy.

V prípade, že sa tak neudeje, treba slúchadlo spárovať so základňou manuálne. Vojdite do menu slúchadla (pravé tlačidlo pod displejom) a postupujte takto:

**MENU > Nastavenia > Registrácia > Registrácia rúčky**

Potvrďte **OK**.

Prístroj možno konfigurovať dvomi spôsobmi. Na nasledujúcej strane sa nachádza postup na konfiguráciu prostredníctvom webového rozhrania. Na konfiguráciu prostredníctvom slúchadla postupujte podľa návodu od strany 12.



[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet

Krátkym stlačením tlačidla umiestneného v strede základne aktivujete vyzváňanie telefónu. Na displeji sa zobrazí IP adresa v tvare **192.168.x.x**, ktorú je nutné zadať do adresného riadka internetového prehliadača.

Zobrazí sa prihlasovacie okno webového rozhrania prístroja:



Zvoľte požadovaný jazyk a vyplňte systémový PIN: (v továrenskom nastavení **0000**).

Kliknite na tlačidlo **OK**.



[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)


 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet

Pri prvom prihlásení vás zariadenie upozorní na možnosť zmeny systémového PIN kódu.



Pokračujte kliknutím na tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa základná ponuka rozhrania:

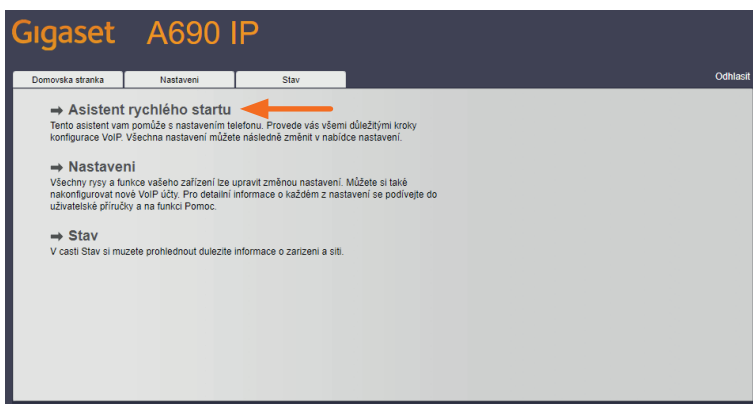

Vyberte možnosť **Asistent rýchleho štartu**, čím spustíte sprievodcu konfiguráciou telefónnej služby.



www.slovanet.sk


 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet





V zobrazenom okne systém v krátkosti opisuje nasledujúce kroky. Pri voľbe **Dostupný kód autokonfigurácie** označte **Nie** a kliknite na tlačidlo **Ďalší**.

V nasledujúcom kroku vás sprievodca vyzve na výber krajiny poskytovateľa služby:

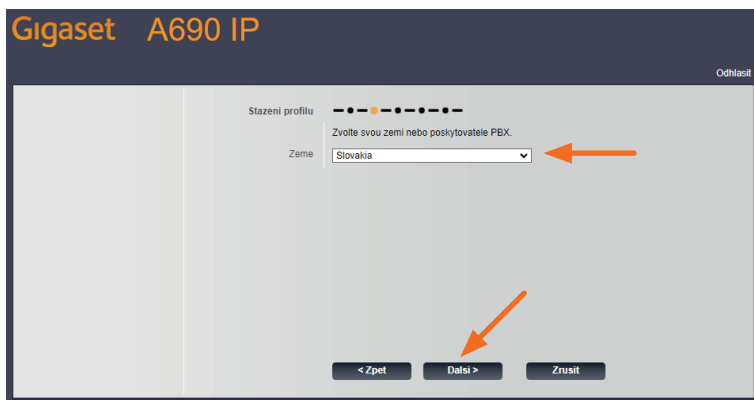

Vyberte krajinu **Slovakia** a kliknite na tlačidlo **Ďalší**.



www.slovanet.sk

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet

Gigaset A690 IP

Odhliasiť

Stazeni profilu

Vyberte pozadovaneho poskytovatele alebo profil systemu PBX.

Poskyt. Slovanet

< Zpet Dalsi > Zrusit

V tomto kroku vyberte poskytovateľa **Slovanet** a pokračujte kliknutím na tlačidlo **Ďalší**.

Po načítaní konfigurácie od poskytovateľa vás systém vyzve k vyplneniu údajov pre vaše VoIP konto:

Gigaset A690 IP

Odhliasiť

Osobni data od poskytovatele

Zadejte osobni registračni data, která jste obdrželi od svého poskytovatele služeb.

Prihlasovací meno: Telefonne číslo

Prihlasovací heslo: Heslo

Uzivateľske meno: Telefonne číslo

Zobrazený názov:

< Zpet Dalsi > Zrusit




www.slovanet.sk

 slovanet  
Najbližšia televízia a internet

Do políčka **Prihlasovacie meno** vyplňte svoje telefónne číslo i s predvoľbou (bez medzier a ďalších znakov). **Prihlasovacie heslo** nájdete v zriaďovacom protokole pre hlasové služby. **Používateľské meno** vyplňte rovnako ako v prvom prípade, telefónne číslo i s predvoľbou. Položku **Zobrazený názov** nie je nutné vyplňať.


Kliknite na **Ďalší**.

V prípade správne zadaných údajov sa po chvíli zobrazí informačné okno s oznámením o úspešnej registrácii:

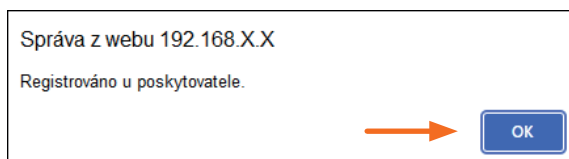

Na prechod na posledný krok kliknite na **OK**.

V poslednom kroku vás sprievodca vyzve na zadanie čísla schránky hovorov. V textovom poli je prednastavená hodnota **2000**, toto číslo nemeňte. Pre **Odchádzajúce hovory cez túto VoIP linku** označte voľbu **Áno**.

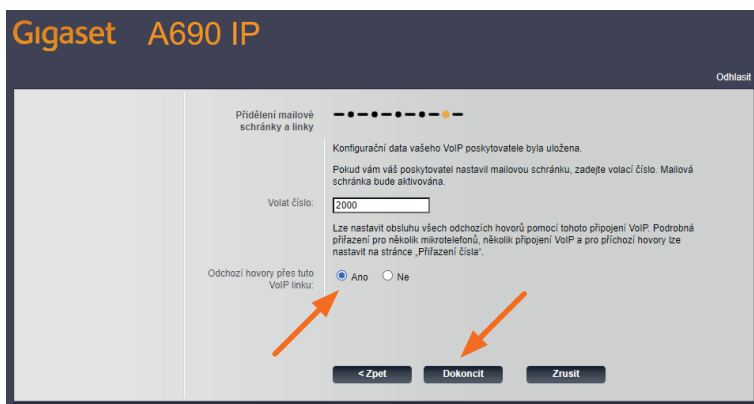

Kliknutím na tlačidlo **Dokončit** sprievodcu ukončíte. Nasledujúce okno môžete zavrieť.




www.slovanet.sk

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet


Na nastavenie prístroja pomocou slúchadla je potrebné vyvolať sprievodcu konfiguráciou v menu prístroja. Vojdite do menu slúchadla stlačením pravého tlačidla pod displejom. Ďalej postupujte takto:

**MENU > Nastavenia > Telefón > VoIP Wizard**

Následne sa spustí sprievodca, ktorý vás krok za krokom prevedie nastavením telefónu. Konfigurácia je v anglickom jazyku.

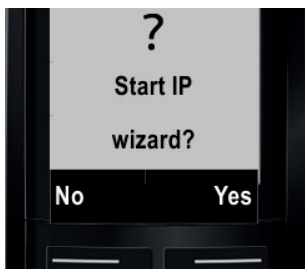

Pravým tlačidlom **Yes** potvrdíte štart sprievodcu.

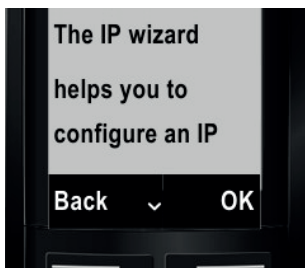

Ak sa zobrazí uvedené hlásenie, sprievodca konfiguráciou je úspešne spustený. Stlačte **OK**.




V nasledujúcej časti vyberte **IP 1** a stlačte **OK**.




[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet

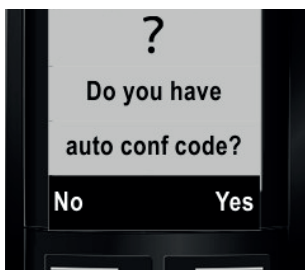


Automatickú konfiguráciu služby zrušte stlačením ľavého tlačidla **No**. Sprievodca bude pokračovať.




Sprievodca vás vyzve na výber krajiny poskytovateľa služby.

Pohybom navigačného tlačidla hore a dolu vyberte možnosť **Slovakia**.

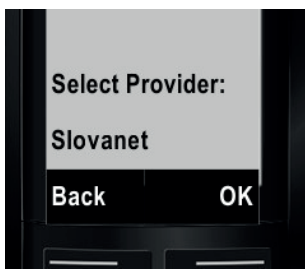

V ďalšom kroku rovnakým spôsobom vyberte poskytovateľa **Slovanet**.

Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.




Zadajte ID používateľa v tvare prideleného telefónneho čísla spolu s predvoľbou (bez medzier a ďalších znakov).




[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet



Password (heslo) nájdete v zriaďovacom protokole pre hlasové služby. Dbajte na presné zadávanie veľkých a malých písmen.

Režim veľkých a malých písmen, prípadne režim čísel prepínajte opakovaným stláčaním mriežky na telefóne. Aktuálne zvolený režim sa zobrazí na displeji telefónu.




User Name vyplňte rovnako ako User ID v tvare telefónneho čísla i s predvoľbou. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Ak ste požadované údaje zadali správne, prístroj vám oznámi úspešnú registráciu nasledujúcim oznámením:

**„IP account is registered“.**

V prípade neúspešného prihlásenia u operátora sa na displeji zobrazí hlásenie **„Registration at provider failed“**. V takom prípade opätovne spustíte sprievodcu konfiguráciou alebo zvolíte konfiguráciu prostredníctvom webového rozhrania (strana 7). Sprievodca ďalej pokračuje nastavením smerovania hovorov.

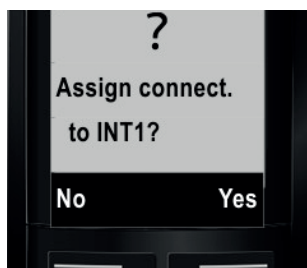

Tento krok potvrdíte stlačením tlačidla **Yes**.




[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)


 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet

Následne vás v dvoch ďalších krokoch sprievodca vyzve k nastaveniu smerovania pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory. Stlačením tlačidla **Change**.

V oboch prípadoch potvrdte možnosť **IP1** a stlačte tlačidlo **OK**.

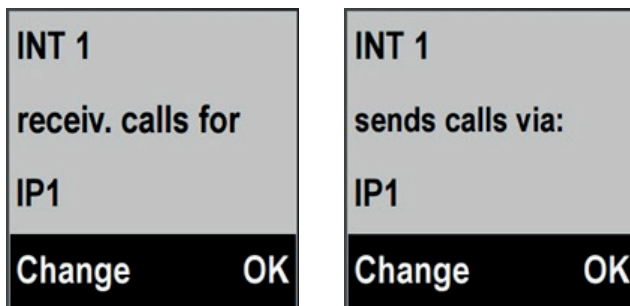

V prípade, že sa možnosť **IP1** na displeji nezobrazí, zmeňte nastavenie stlačením ľavého tlačidla **Change**. Vyberte požadovanú možnosť a zmenu potvrdte tlačidlom **OK**.



Uvedeným hlásením je sprievodca konfiguráciou úspešne dokončený. Opakovaným stlačením tlačidla na zrušenie hovoru (červené) sa presuniete na domovskú obrazovku.



[www.slovanet.sk](http://www.slovanet.sk)

 **slovanet**  
Najbližšia televízia a internet



Najbližšia televízia a internet

## **Slovanet, a. s.**

Záhradnícka 151  
821 08 Bratislava

### **Technická podpora**

02/208 28 208, voľba č. 2  
denne od 8.00 do 20.00 hod.  
[technicapodpora@slovanet.net](mailto:technicapodpora@slovanet.net)

### **Informácie o produktoch**

0800 608 608

Volajte na našu zákaznícku linku:

**02/208 28 208**